
PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil mural pour tôles ondulées PVC 3"



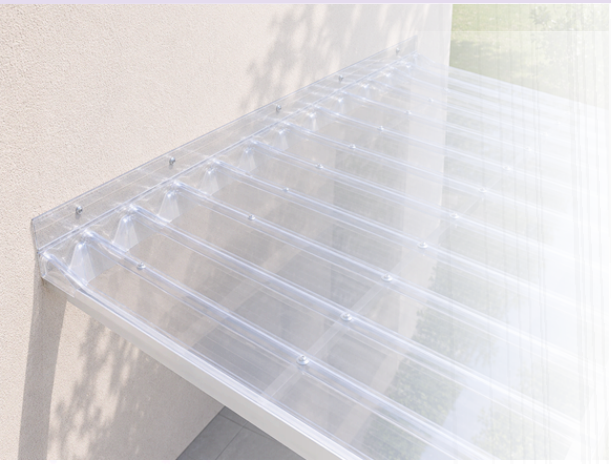

Présentation du produit

Le profil mural pour tôles ondulées PVC 3″ s'installe en haut des tôles ondulées pour créer une jonction étanche avec un mur vertical. Il protège contre les infiltrations d'eau, améliore la durabilité de la toiture et apporte une finition propre entre le mur et la toiture. Compatible avec les tôles ondulées PVC PALRUF™ 3″, il convient aux pergolas, carports, auvents, passages couverts et structures extérieures, en installation neuve comme en rénovation ou en réparation de toiture.

50x150x725 mm	**Transparent**	**Extérieur**	**Jonction**
Dimensions	Coloris	Utilisation	Fonction

Type	Profil mural pour tôles ondulées
Forme	Partie ondulée qui épouse le profil des tôles, partie plane pour le ruban de solin
Compatibilité	Tôles ondulées PVC PALRUF 3"
étanchéité	Combinable avec du ruban de solin, du ruban butyl ou d'autres solutions d'étanchéité murale

Installation

Positionner le profil mural en haut des tôles ondulées, contre le mur vertical, la partie ondulée épousant le profil des tôles. Étanchéifier ensuite la jonction : la partie plane reçoit un ruban de solin ou un solin complémentaire. Le profil peut être combiné avec du ruban de solin, du ruban butyl ou d'autres solutions d'étanchéité murale. Il convient aux installations neuves comme aux rénovations.

PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil mural pour tôles ondulées PVC 3"

Plan de section du profilé

Profil mural

