PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil de rive autoportant

16 - 35 mm



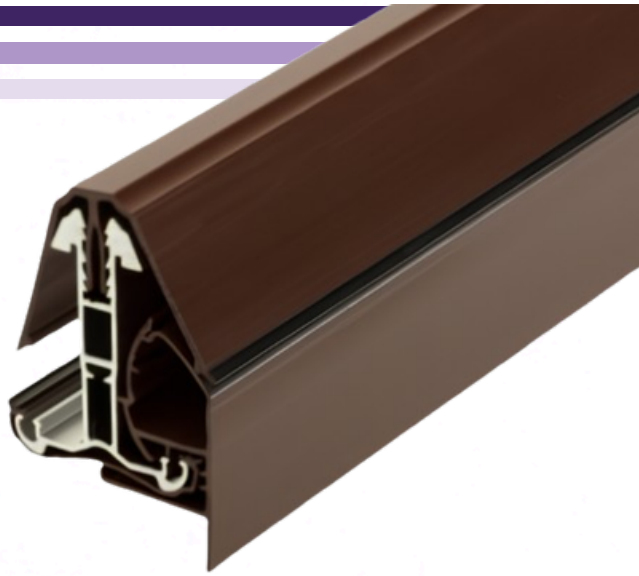

Présentation du produit

Le profil de rive autoportant renforcé assure la finition latérale d'une toiture en polycarbonate alvéolaire. Placé sur le bord de la couverture, il maintient la plaque en périphérie et participe à la rigidité de la structure, pour une finition nette et professionnelle sans multiplier les chevrons intermédiaires. Chaque profil est fourni avec un embout de finition. Adapté aux pergolas, carports, auvents et vérandas, il est prévu pour un usage extérieur.

16 - 35 mm	Blanc, marron	4 m	Rive
Epaisseur compatibles	Coloris	Projection maximale	Fonction

Type	Profil de rive autoportant renforcé
matière	Aluminium et capot PVC
Compatibilité	Plaques de polycarbonate de 16 à 35 mm
Longueurs	2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m et 6 m
Pente	5° minimum, 10° ou plus recommandé
Fourni avec	1 embout de finition

Installation

Mettre en place les éléments structurels du système autoportant, puis positionner les plaques de polycarbonate. Installer ensuite les profils de rive sur les extrémités latérales de la toiture, contrôler l'alignement et la fixation de l'ensemble, puis poser l'embout de finition fourni. Le profil de rive ne constitue pas à lui seul une toiture autoportante : il doit être intégré à un système complet avec les profils et éléments structurels compatibles, et la structure doit être dimensionnée selon la configuration réelle du projet.

PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil de rive autoportant

16 - 35 mm

Plan de section du profilé

Profil de rive

