
PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil F Aluminium
10 - 35 mm



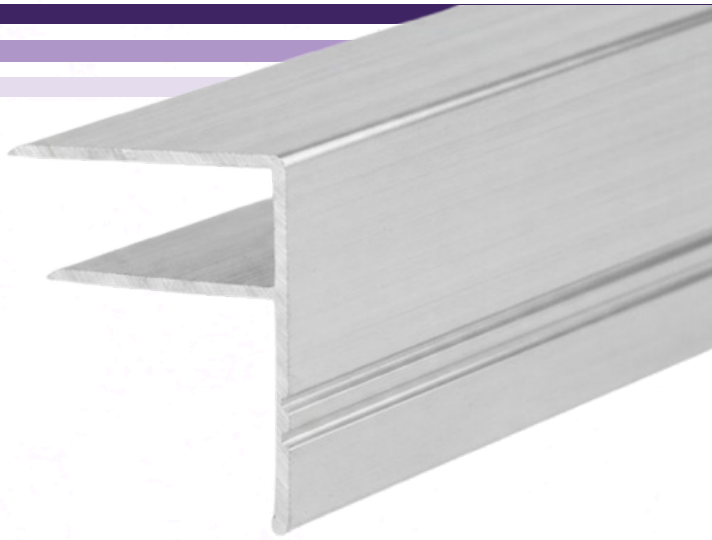

Présentation du produit

Le profil F en aluminium est une solution de finition pour les rives latérales des toitures en plaques de polycarbonate alvéolaire de 10 à 35 mm d'épaisseur. Il recouvre le bord extérieur de la plaque et masque la panne, le chevron ou la solive située en dessous. Robuste, léger et stable aux UV, il assure une finition propre et durable pour vos pergolas, vérandas, carports, auvents et toitures légères. Disponible en aluminium brut, blanc, marron et gris anthracite.

10 - 35 mm Epaisseur compatibles	**Aluminium** Matière	**4 et 6m** Longueurs	**Rive** Fonction

Type	Profil F
matière	Aluminium
Compatibilité	Plaques de polycarbonate de 10 à 35 mm
Longueurs	4 m, 6 m
Position	Rives latérales de la toiture
Coloris	Aluminium brut, blanc, marron et gris anthracite

Installation

Le profil F en aluminium se place sur les rives latérales de la toiture, sur le bord extérieur de la première et de la dernière plaque. Deux poses sont possibles : à l'extrémité d'un profil de jonction, maintenu ou clipsé avec le capot, ou directement emboîté sur le bord de la plaque. Dans ce second cas, appliquer un cordon régulier de silicone neutre compatible polycarbonate le long du bord supérieur (sans solvants ni acide acétique). Choisir l'épaisseur exacte de la plaque et une longueur correspondant à la plaque dans le sens de la pente.

PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil F aluminium

10 - 35 mm

Plan de section du profilé

Profil F en aluminium

