
PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

# Profil H de bord sans joints en aluminium

## 16 mm



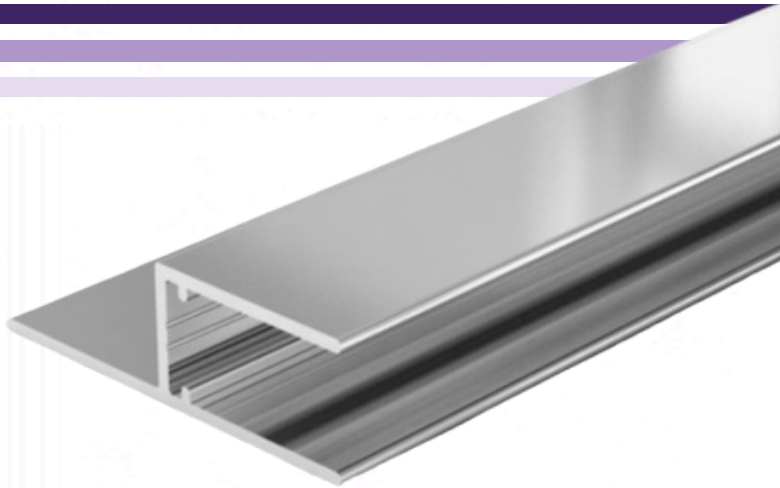

## Présentation du produit

Le profil de bord H en aluminium brut est conçu pour maintenir, protéger et habiller le bord d'une plaque de polycarbonate alvéolaire de 16 mm. Ce profil de rive assure une finition latérale nette et contribue au bon maintien de la plaque sur les pergolas, carports, auvents, abris, vérandas et autres couvertures en polycarbonate.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **16 mm**<br>Epaisseur compatibles | **aluminium**<br>Coloris | **Sans joints**<br>étanchéité | **Finition**<br>Fonction |

| | |
|---|---|
| Type | Profil de bord H |
| matière | Aluminium |
| Compatibilité | Versions pour plaques de 16 mm |
| Longueurs | 2,5 m, 3 m |
| Joints | Non fourni |
| Fabrication | Allemagne |

## Installation

Insérez le bord de la plaque de 16 mm dans le logement du profil, puis positionnez la languette sur le support porteur. Fixez le profil à l'aide de vis adaptées à la structure.
Sur une toiture inclinée, les alvéoles des plaques doivent toujours être orientées dans le sens de la pente. Prévoyez également le jeu nécessaire à la dilatation naturelle du polycarbonate.

PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

# Profil H de bord sans joints en aluminium

## 16 mm

## Plan de section du profilé

Profil en aluminium

