PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil U en aluminium 2,1 m

10 - 32 mm





Présentation du produit

Le profil U en aluminium ferme, protège et habille les extrémités des plaques de polycarbonate alvéolaire. Installé sur le bord de la plaque, il limite l'entrée de poussières, d'insectes, de saletés et d'humidité dans les alvéoles, et préserve la transparence et l'aspect de la couverture. Son larmier intégré (goutte d'eau) favorise l'écoulement de l'eau vers l'extérieur et limite les remontées sous la plaque. Résistant à l'humidité et aux variations climatiques, il convient aux pergolas, vérandas, carports, auvents, serres et abris.

10 - 32 mm	**Aluminium**	**Aluminium Brut**	**Fermeture**
Épaisseurs compatibles	Matière	Coloris	Fonction

Type	Profil de fermeture et de finition
matière	Aluminium
Compatibilité	Plaque alvéolaires ded 10, 16, 25, 32 mm
Longueurs	2,1 m
Finition	Larmier intégré
Utilisation	Extérieure

Installation

Le profil se glisse sur l'extrémité de la plaque. Avant la pose, vérifie que le bord de la plaque est propre, droit et correctement préparé. Ferme les alvéoles avec un ruban aluminium plein en partie haute et un ruban anti-poussière micro-perforé en partie basse, pour permettre l'évacuation de la condensation. Place ensuite le profil par-dessus le ruban, sans obstruer l'évacuation de la condensation. Choisis la référence dont l'ouverture correspond exactement à l'épaisseur de la plaque. Le profil peut être recoupé à la longueur souhaitée par une coupe droite et propre. Il ne remplace pas les rubans de fermeture.


PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil U en aluminium 2,1 m

10 - 32 mm

Plan de section du profilé

Profil de fermeture

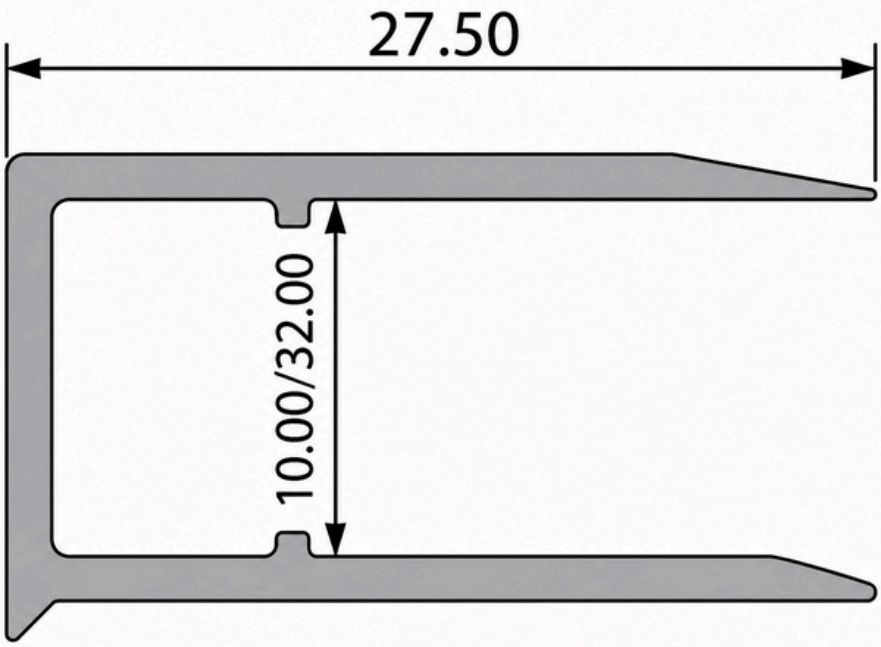

Mesure en mm