
PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil mural plaques ondulée petite onde 76/18



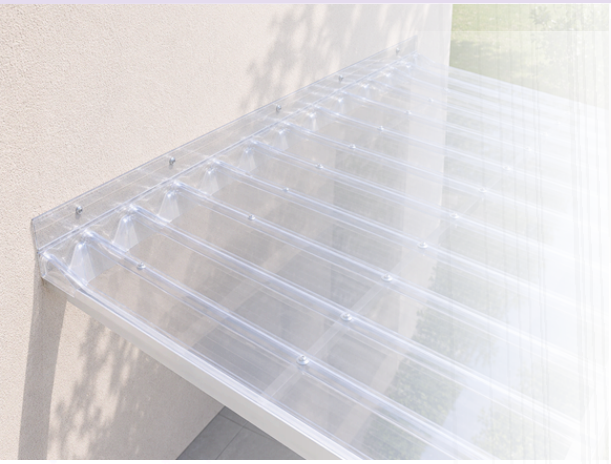

Présentation du produit

Le profil mural pour plaques ondulées petite onde 76/18 permet une jonction étanche entre une couverture polycarbonate et un mur vertical. Placé en partie haute de la couverture, sa forme ondulée suit le relief des plaques pour limiter les infiltrations d'eau. Transparent, il se fond avec les plaques translucides et facile à découper, il s'adapte à votre chantier. Il convient aux couvertures légères adossées à un mur, pour les pergolas, carports, auvents, abris et passages couverts, en installation neuve comme en rénovation.

1270x150x80 mm	**Transparent**	**Extérieur**	**Jonction**
Dimensions	Coloris	Utilisation	Fonction

Type	Profil mural pour tôles ondulées
Application	Raccord entre couverture ondulée et mur vertical, en partie haute de la couverture
Compatibilité	Plaques ondulées petite onde 76/18, transparentes ou bronze si le profil d'onde est identique
Découpe	Facile à découper pour s'adapter au chantier

Installation

Positionner le profil mural en partie haute de la couverture, contre le mur vertical, dans le bon sens d'écoulement de l'eau et avec un recouvrement suffisant sur les plaques. Le fixer avec des fixations et des rondelles d'étanchéité adaptées, sans trop serrer et sans bloquer la dilatation du polycarbonate. Soigner la jonction avec le mur et respecter la pente recommandée. L'efficacité de l'étanchéité dépend aussi de la pente, du recouvrement, des fixations et du traitement de la jonction avec le mur. Vérifier la forme et les dimensions exactes de l'onde de vos plaques avant la commande : ce profil ne convient pas automatiquement aux plaques à grande onde.

PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil mural plaques ondulée petite onde 76/18

Plan de section du profilé

Profil mural

