


Profil universel aluminium

SUNWOOD SELECT - 45 mm

Kit de jonction pour plaques polycarbonate - aluminium brut - joints inclus

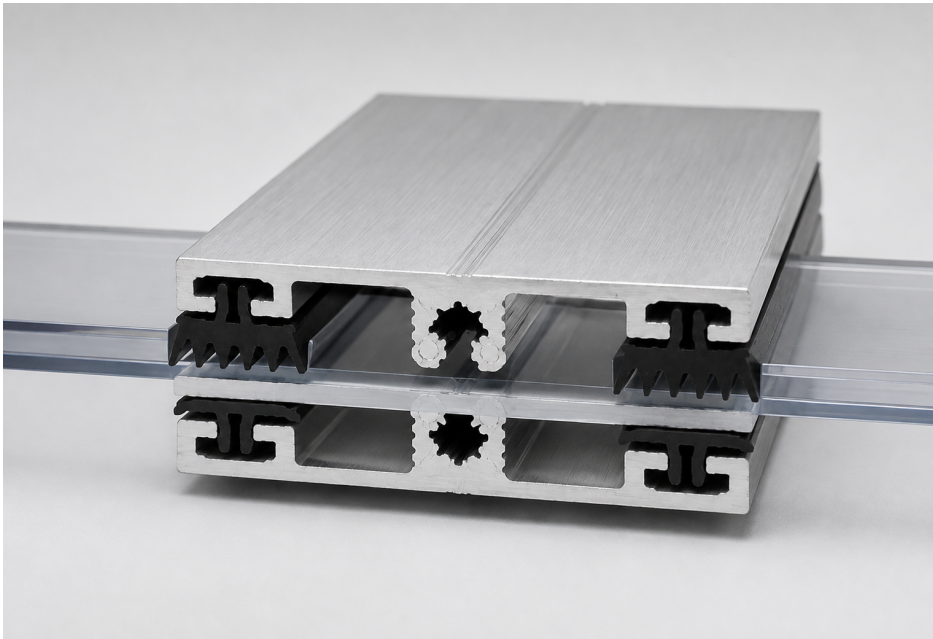

45 mm

LARGEUR

ALUMINIUM BRUT

FINITION

JOINTS INCLUS

ÉTANCHÉITÉ

BASE = CAPOT

CONCEPTION

Présentation du produit

Le SUNWOOD SELECT est un profil universel de jonction conçu pour la pose de plaques polycarbonate alvéolaires ou compactes. Le kit se compose de deux profilés identiques : l'un sert de base et le second, retourné, forme le capot. Cette conception simple, associée aux joints fournis, offre une solution pratique avec un excellent rapport qualité/prix.


Type	Kit profil universel à visser
Composition	Deux profilés en aluminium strictement identiques : base et capot
Compatibilité	Plaques polycarbonate alvéolaires et compactes, toutes épaisseurs courantes
Longueurs	2 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m, 6 m et 7 m
Joints	Joints d'étanchéité fournis avec le kit
Accessoires séparés	Arrêt de plaque et vis de fixation

INSTALLATION

Fixer le système sur un support porteur adapté et choisir les vis selon la nature du support. Respecter le jeu de dilatation recommandé pour les plaques. L'arrêt de plaque est proposé séparément.

Plan de section du profilé

Profil en aluminium utilisé indifféremment comme base ou comme capot

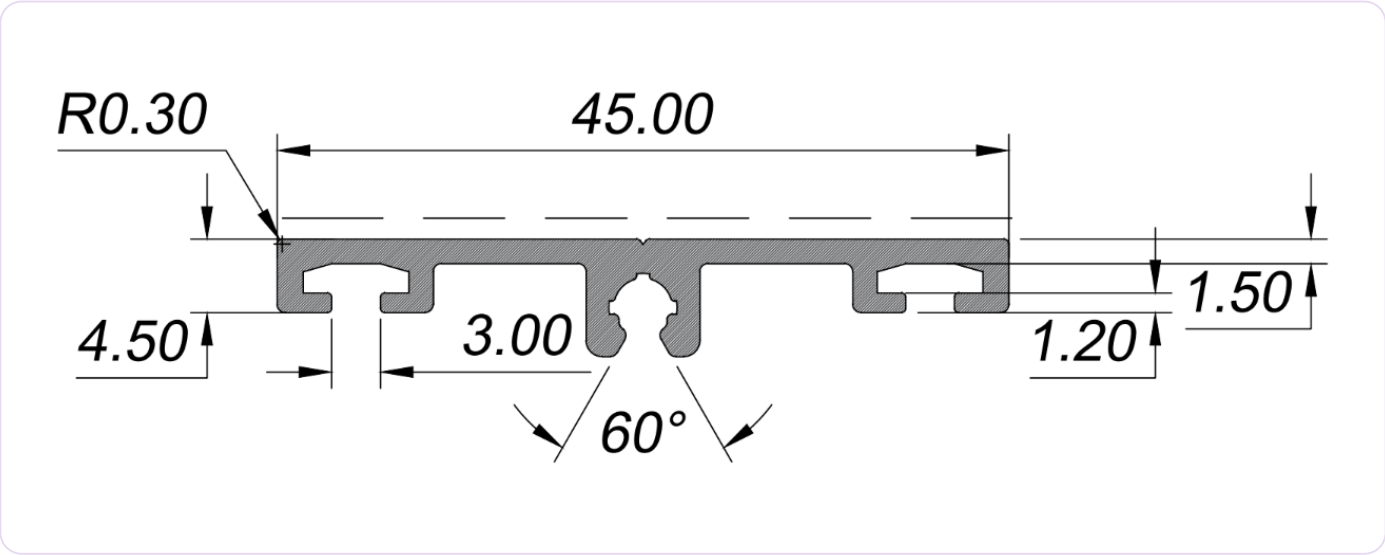

Plan fabricant fourni - dimensions nominales en millimètres, sauf indication contraire.

Données géométriques et masse linéique

Largeur totale	45,00 mm	Hauteur totale	4,50 mm
Épaisseur nominale	1,50 mm	Épaisseur locale	1,20 mm
Ouverture centrale	3,00 mm	Angle central	60°
Rayon indiqué	R 0,30 mm	Masse d'un profilé	0,328 kg/m
Masse base + capot*	env. 0,656 kg/m	Composition du kit	2 profilés identiques

NOTES TECHNIQUES

* La masse de 0,656 kg/m correspond au calcul 2 x 0,328 kg/m pour la base et le capot, hors joints, vis et arrêt de plaque. Les tolérances dimensionnelles, l'alliage d'aluminium, les charges admissibles et les portées ne sont pas précisés sur le plan transmis. Ils doivent être validés selon le support, la configuration de pose et les exigences du projet.