
PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil H sans joints en aluminium

10 - 16 mm



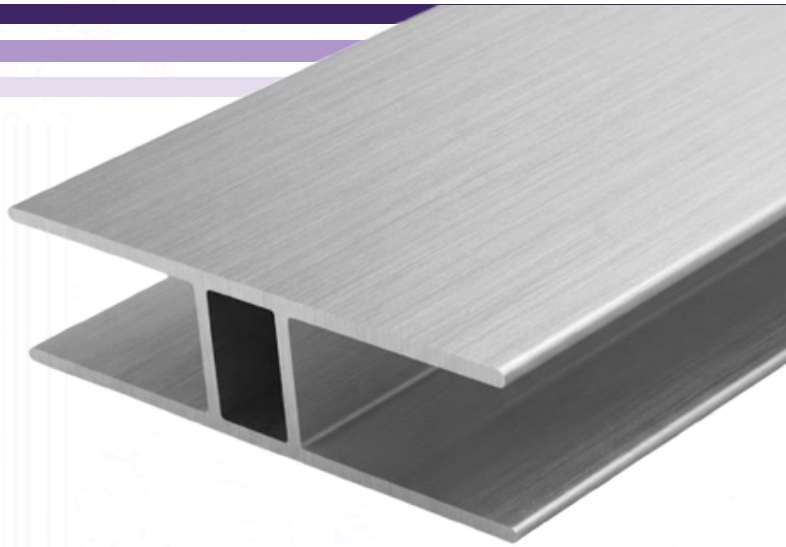

Présentation du produit

Le profil H sans joints en aluminiumest conçu pour réaliser une jonction droite, propre et durable entre deux plaques de polycarbonate alvéolaire posées côte à côte. Sa forme en H accueille le bord d'une plaque de chaque côté afin de maintenir leur alignement et d'obtenir une finition régulière.

10 à 16 mm Epaisseur compatibles	**aluminium** Coloris	**Sans joints** étanchéité	**Jonction** Fonction

Type	Profil de jonction en H
matière	Aluminium
Compatibilité	Versions pour plaques de 10 - 16 mm
Longueurs	2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 6 m
Joints	Non fourni
Fabrication	Allemagne

Installation

Pour une installation correcte, les deux plaques réunies par le profil doivent être de même épaisseur. Leurs bords doivent être propres, droits et correctement engagés dans les logements latéraux du profil.
Sur une toiture inclinée, les alvéoles des plaques doivent toujours être orientées dans le sens de la pente. Cette orientation facilite l'évacuation de la condensation présente à l'intérieur des plaques.
Il est également indispensable de prévoir un jeu suffisant pour la dilatation naturelle du polycarbonate. Les plaques ne doivent pas être bloquées trop fortement à l'intérieur du profil.

PLAQUE-POLYCARBONATE.FR
by PALRAM

Profil H sans joints en aluminium

10 – 16 mm

Plan de section du profilé

Profil en aluminium

