


PROFIL MURAL UNIVERSEL SUNWOOD

Profil mural universel en aluminium avec joints inclus

Solution de raccordement mural pour toitures inclinées de **5 à 20 degrés**. Le profil protège la jonction entre le mur et la couverture tout en assurant une finition soignée. Les **deux types de joints sont inclus** avec le profil.

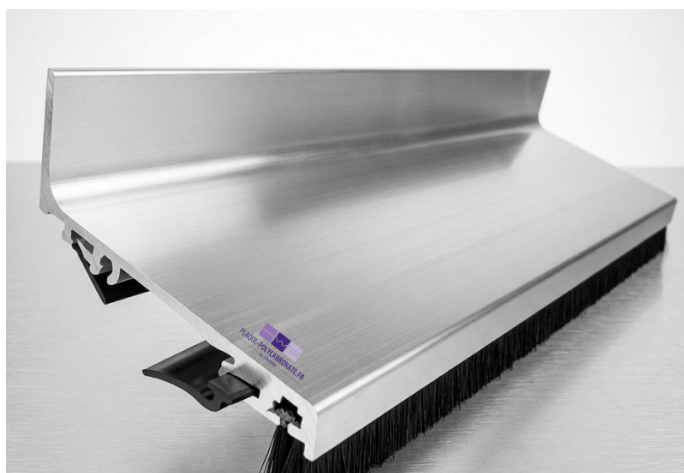

Profil mural SUNWOOD en aluminium
Brosse d'étanchéité et joints intégrés.

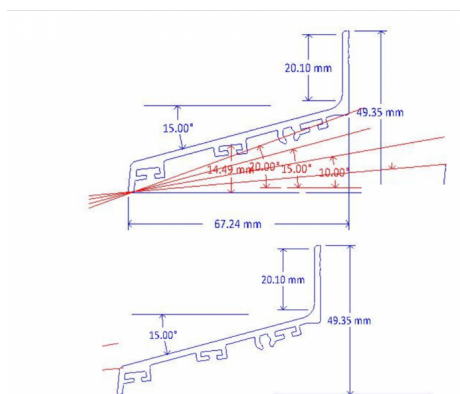


Schéma de section coté
Dimensions exprimées en mm.

Dimensions et compatibilité

DIMENSIONS DE SECTION	VALEUR
Largeur totale du profil	67,24 mm
Hauteur totale côté mur	49,35 mm
Relevé vertical utile	20,10 mm
Angles de référence illustrés	10 degrés et 15 degrés
Plage de pente compatible	5 degrés à 20 degrés
Longueurs disponibles	3 m et 6 m

CONTENU FOURNI

1 profil mural en aluminium + 2 types de joints d'étanchéité inclus. Disponible en aluminium brut, blanc, marron et gris.

CONSEIL DE POSE

Fixer la partie verticale sur un support mural adapté. Positionner le joint et la brosse en appui sur la couverture, sans bloquer la dilatation naturelle des plaques.